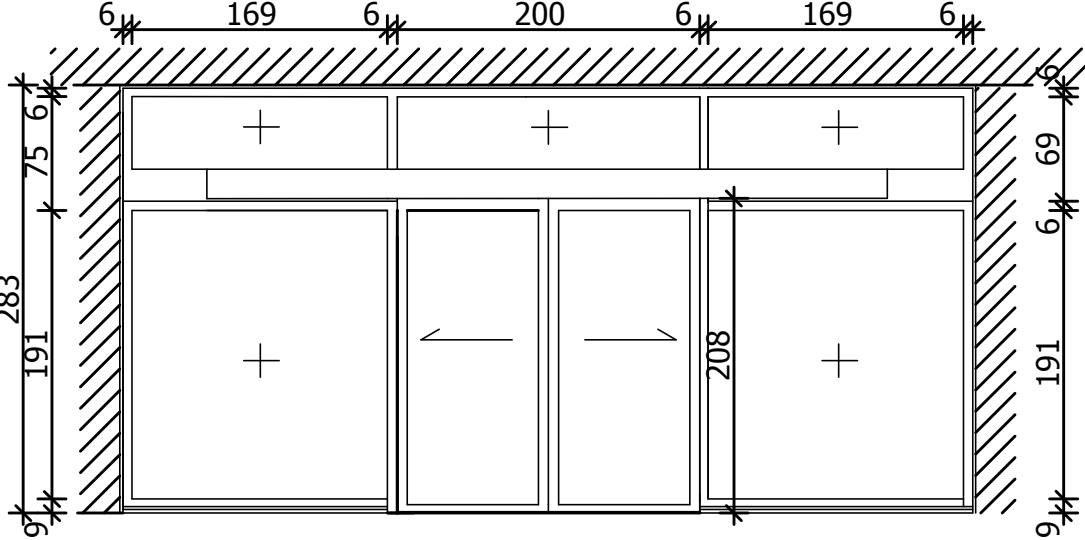
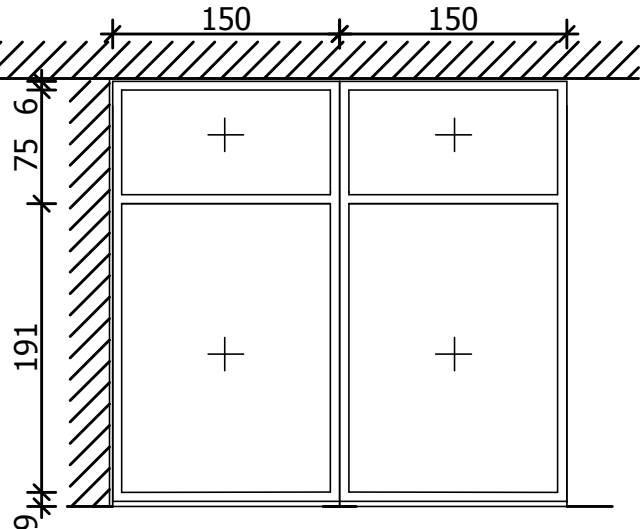
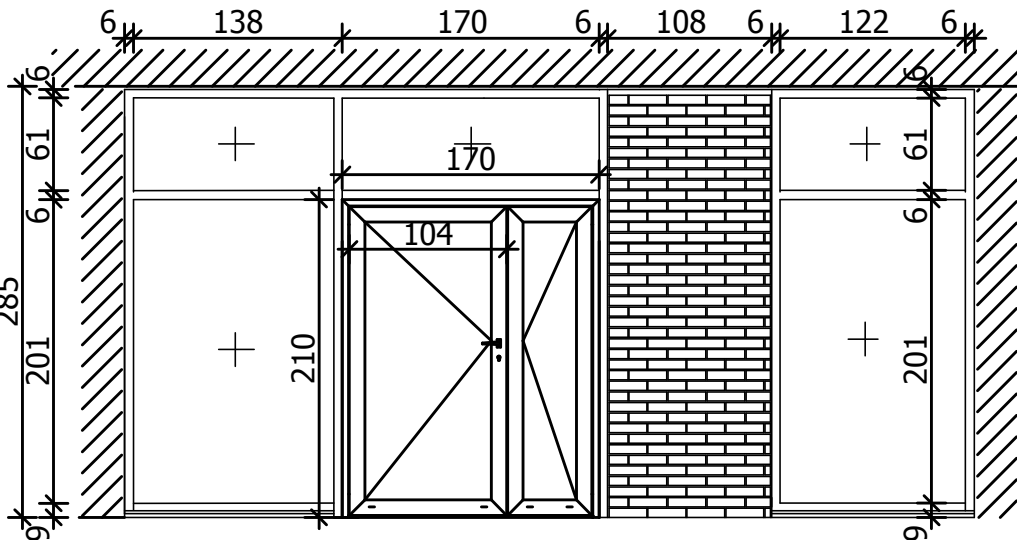


SCHEMAT	<div>ZABUDOWA ŚCIANY KLATKI POŻAROWEJ ODDYMIANEJ W1</div>  <div>WIDOK OD STRONY HOLU GŁÓWNEGO WITRYNA W1</div>	<div>ZABUDOWA ŚCIANY SALI KAMERALNEJ W2</div>  <div>WIDOK OD STRONY HOLU GŁÓWNEGO WITRYNA W2</div>	<div>ZABUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ODDYMIANEJ WEJŚCIE DO WYPOŻYCZALNI W3</div>  <div>WIDOK OD STRONY KORYTARZA WITRYNA W3</div>
TYP ZABUDOWY	ZABUDOWA O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WYPEŁNENIE SZYBA BEZPIECZNA CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO RAL 7016 MOCOWANE DO SUFITU ,SŁUPÓW ŻELEBTOWYCH I PODŁOGI DRZWI ROZSUWANE STEROWANE Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU	ZABUDOWA O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WYPEŁNENIE SZYBA BEZPIECZNA CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO ral 7016 MOCOWANE DO SUFITU ŚCIAN BOCZNYCH I PODŁOGI	ZABUDOWA O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WYPEŁNENIE SZYBA BEZPIECZNA CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO ral 7016 MOCOWANE DO SUFITU ŚCIAN BOCZNYCH I PODŁOGI
RODZAJ SZKLENIA	SZYBA PRZEŹROCZYSTA NA PEŁNYCH SZKLENIACH NAKLEJKI Z LOGIEM BIBLIOTEKI - JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM PRZEJŚCIEM	SZYBA PRZEŹROCZYSTA NA PEŁNYCH SZKLENIACH NAKLEJKI Z LOGIEM BIBLIOTEKI - JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM PRZEJŚCIEM	SZYBA PRZEŹROCZYSTA NA PEŁNYCH SZKLENIACH NAKLEJKI Z LOGIEM BIBLIOTEKI - JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM PRZEJŚCIEM
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	WITRYNA EI 60 \ DRZWI EI30	WITRYNA EI 15	WITRYNA EI 60 \ DRZWI EI30
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	BEZ WYMAGAŃ	R _{a2} ≥28	R _{a2} ≥28

OBIEKT	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku			
INWESTOR	GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK UL. ZIELONY RYNEK 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK			
ADRES	87-800 WŁOCŁAWEK UL. WARSZAWSKA 11/13 DZ. NR 218/11			Nr.Rys.
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE WITRYN SZKŁANYCH WEWNĘTRZNYCH			Skala 1:50
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI	Nr uprawnień KPOKK IA 18/2005	Specjalność architektoniczne bez ograniczeń	Data 15.11.2019	14A
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. JOANNA ADAMSKA	Nr uprawnień KPOKK IA 59/2009	Specjalność architektoniczne bez ograniczeń	Data 15.11.2019	